


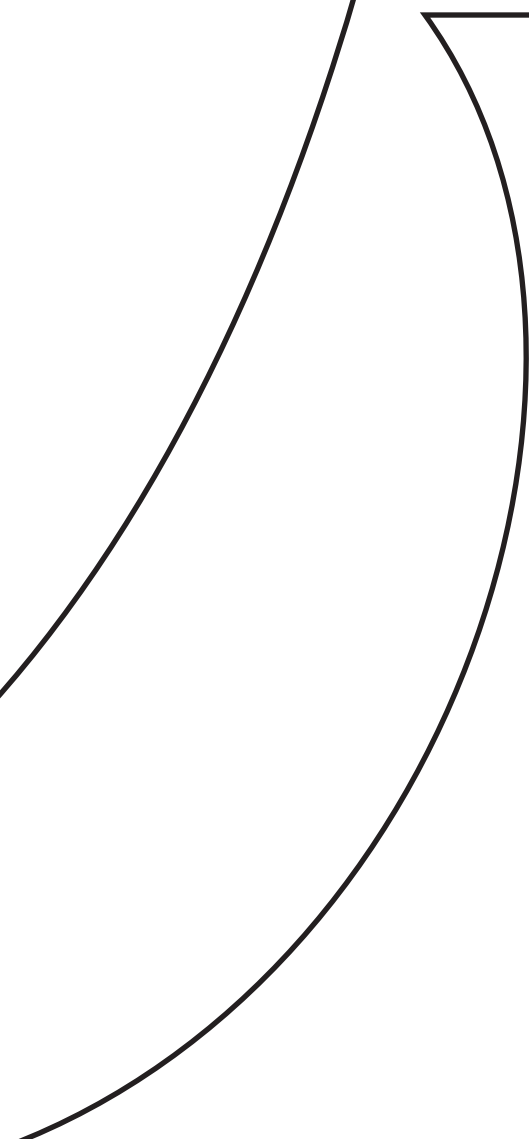




2 szt.

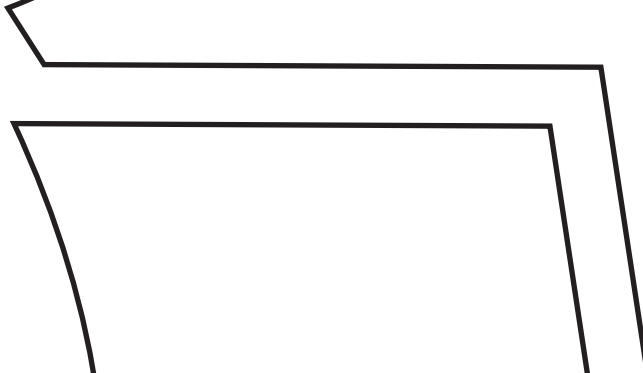


2szt

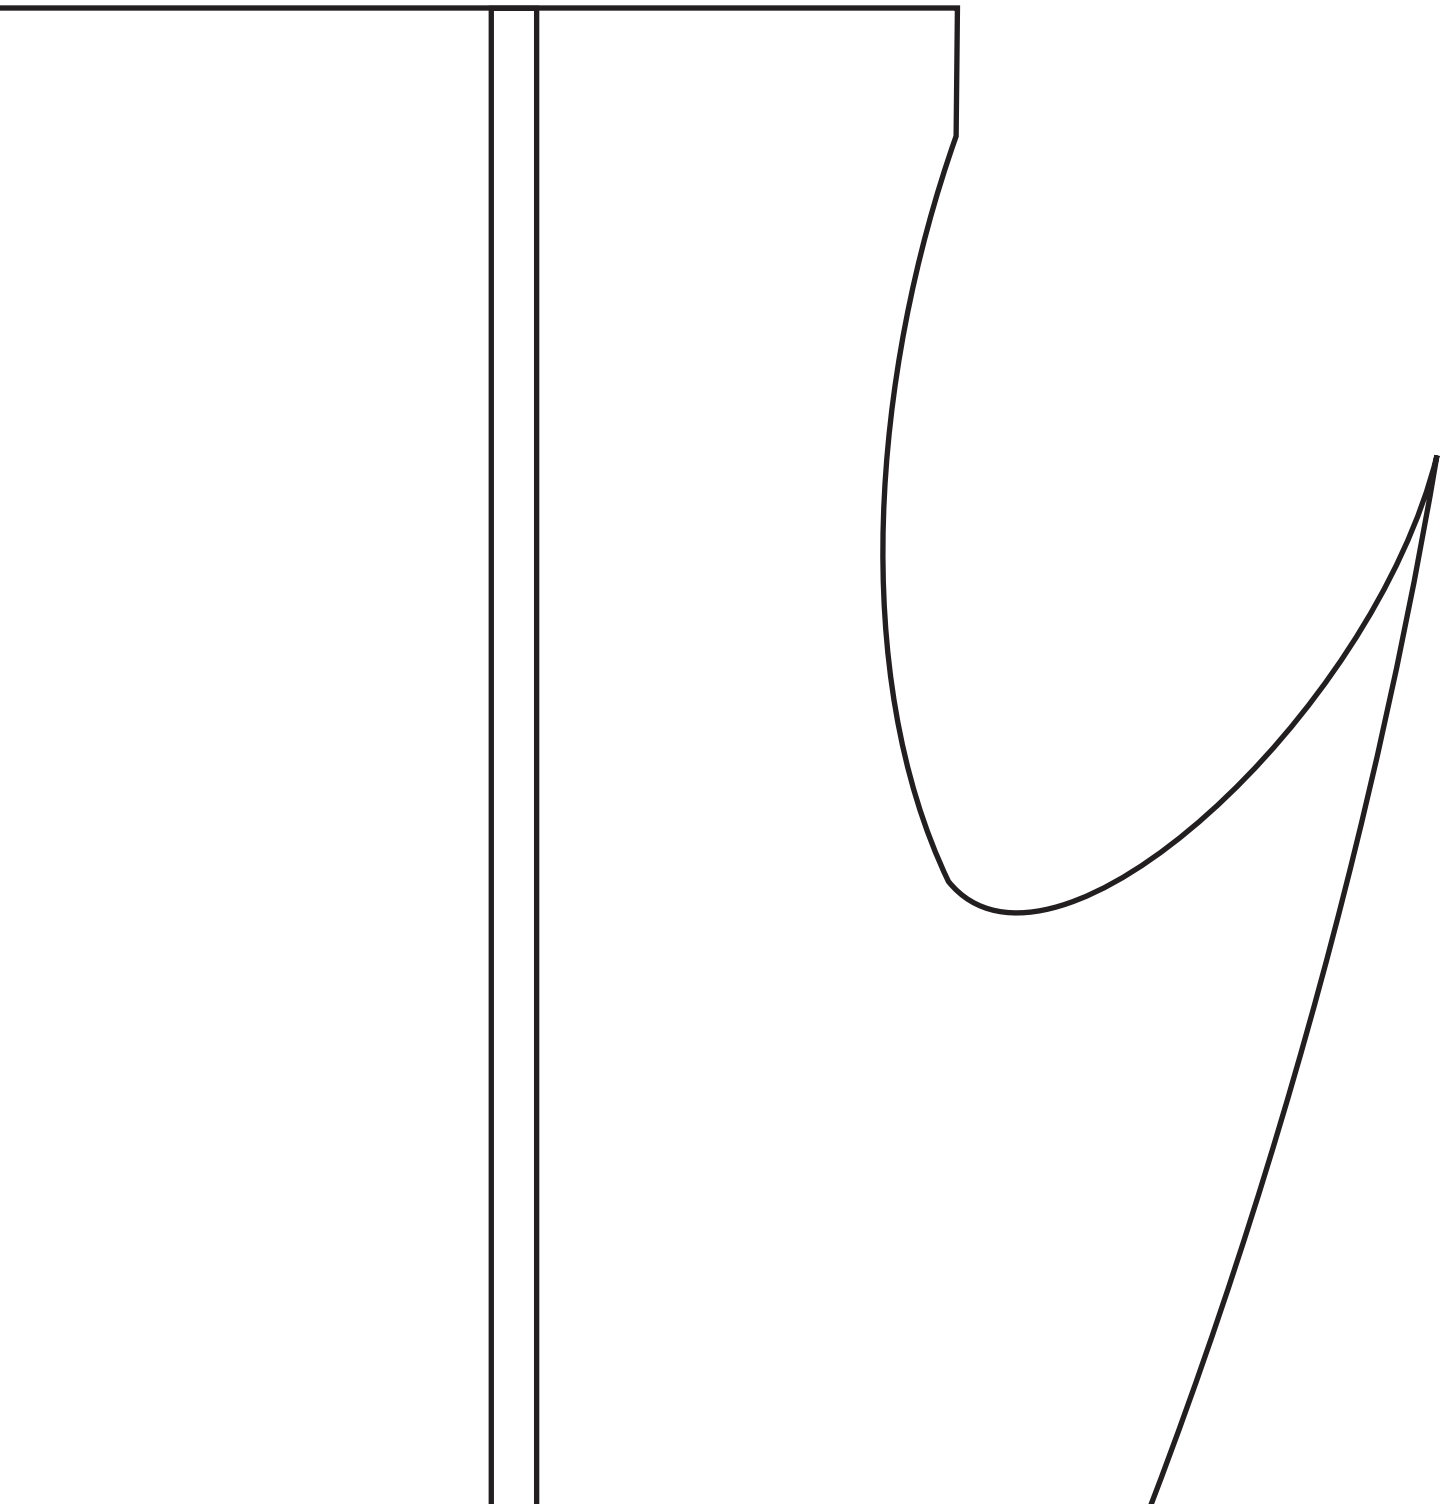

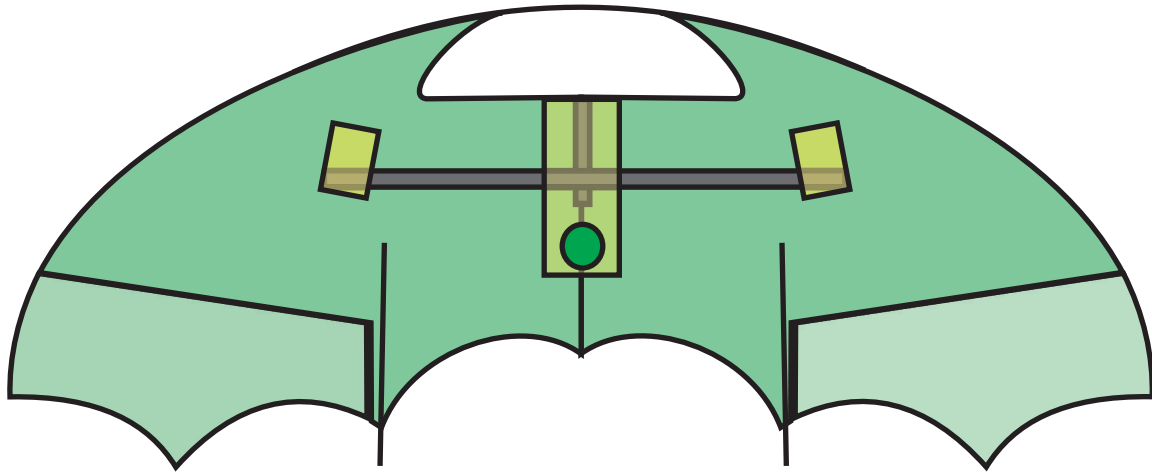

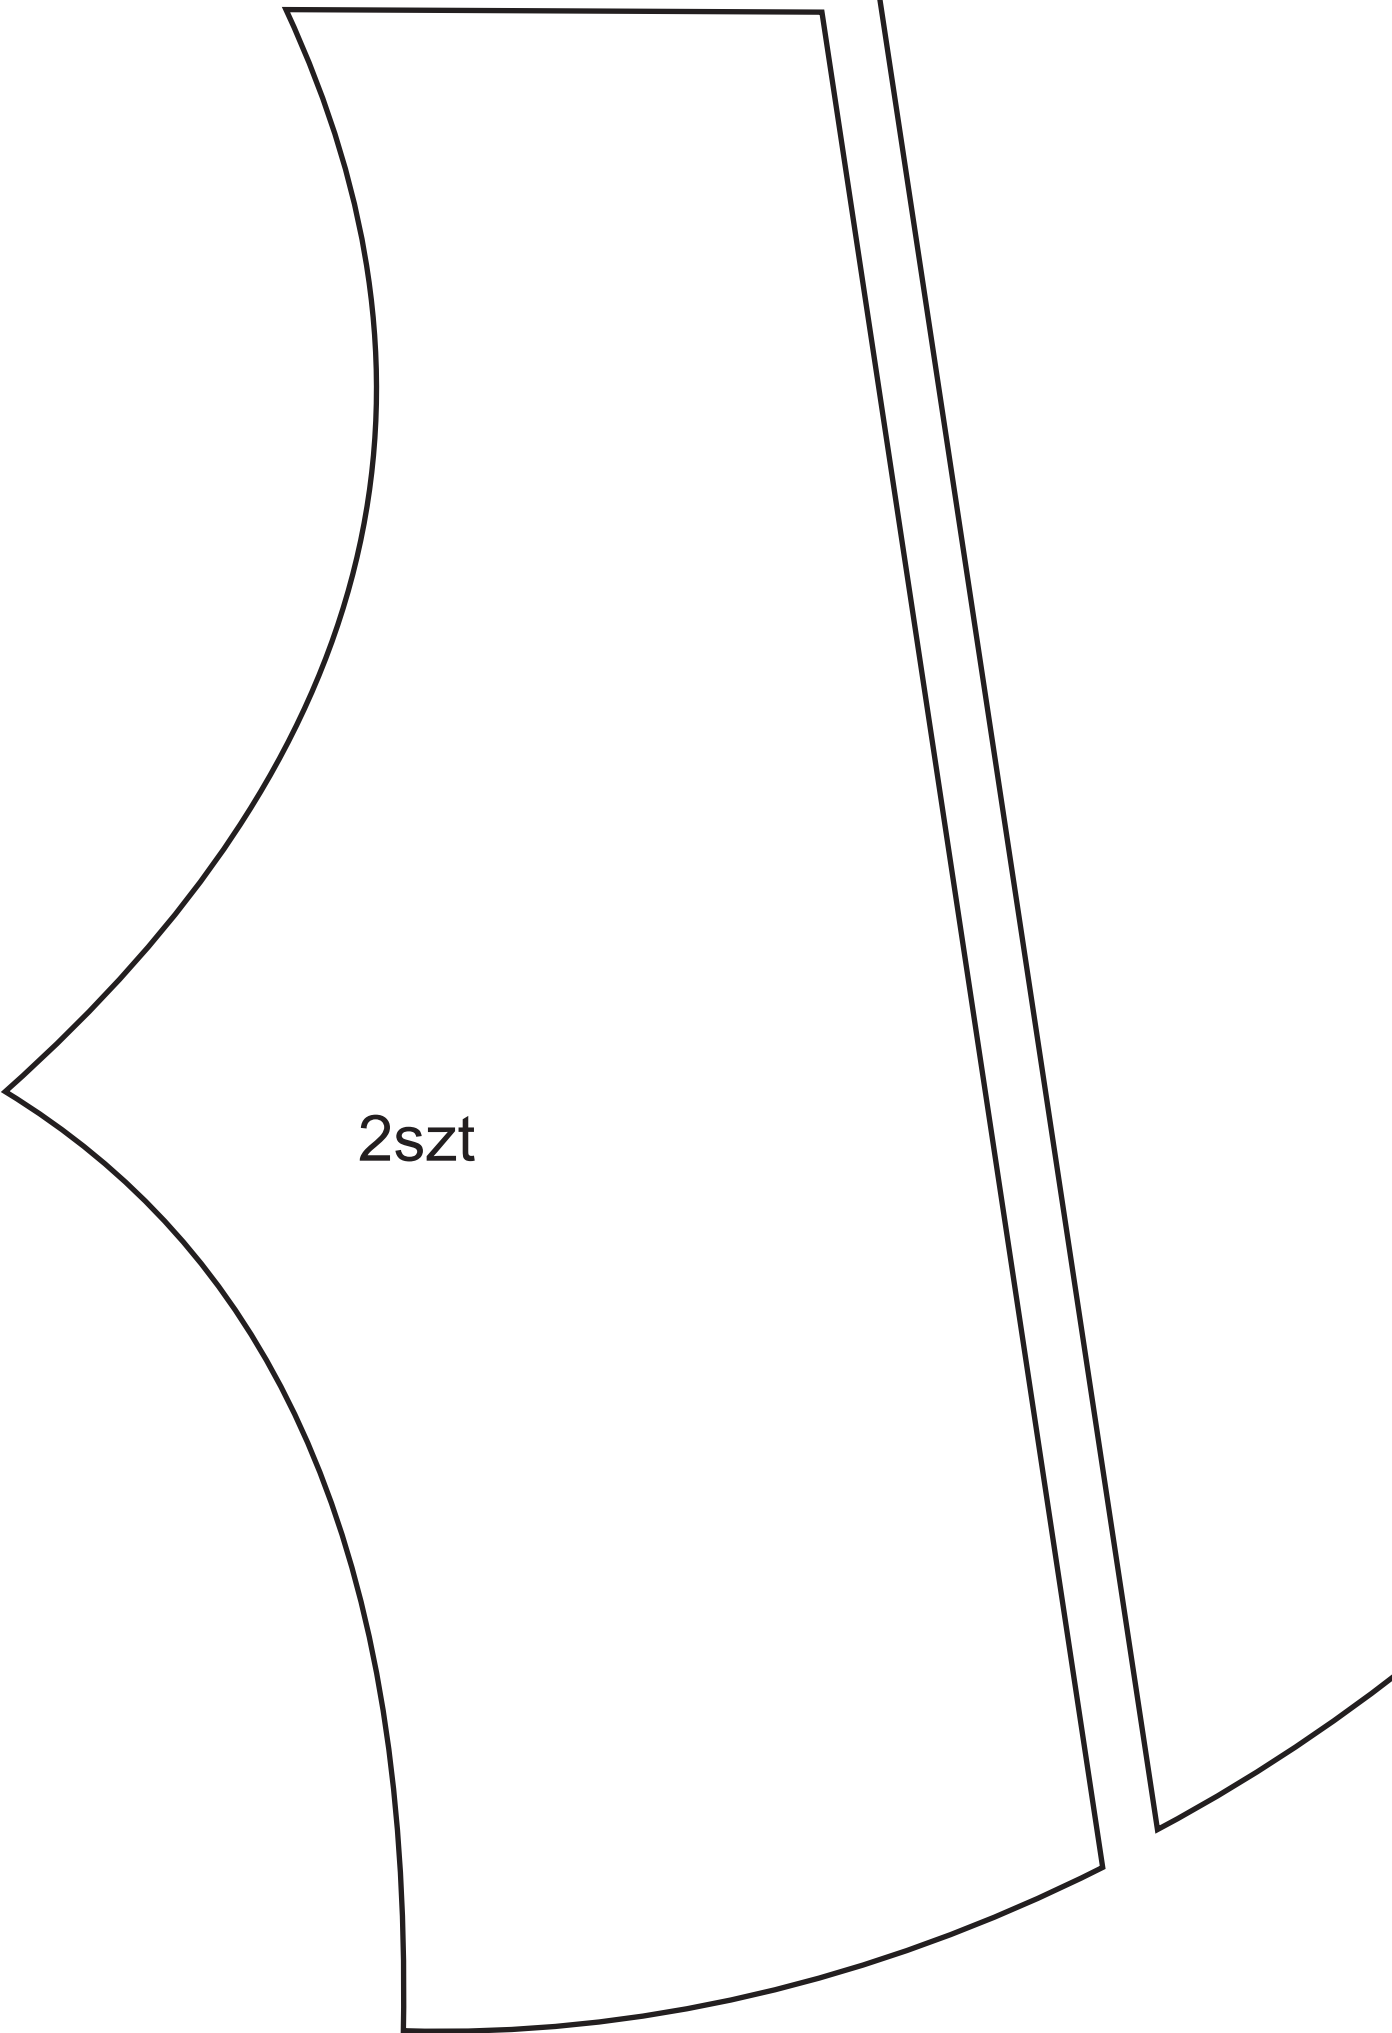

2szt

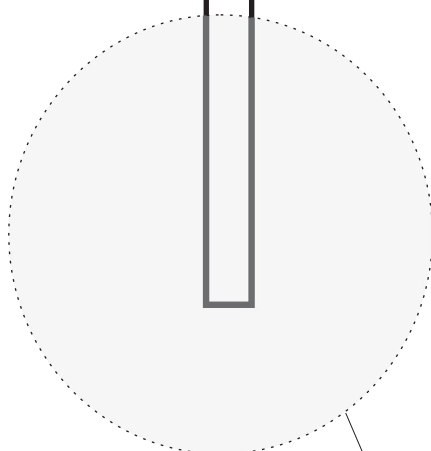

Przekrój skrzydła w miejscu dźwigara



Oryginalny dźwigar profil odwrócone "U"
kompozyt węglowo aramidowy (stanowi zarazem kanał
na przewody serwowchizmów)



Zamiennie można zastosować rurkę
węglową o średnicy 6mm



Lub listewkę balsową przelaminowaną od góry
i od spodu rowwingiem węglowym